

OTOFIX

Créé par **AUTEL**

Site internet: www.otofixtech.com

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE


OTOFIX BT1 Lite

Testeur de batterie intelligent

Merci d'avoir acheté ce testeur de batterie intelligent OTOFIX BT1 Lite . Cet outil est utilisé pour tester les batteries automobiles de 6 et 12 volts ainsi que les systèmes de démarrage et de charge de 12 et 24 volts.

OTOFIX BT1 Lite

1. Bouton d'alimentation
2. LED d'état
3. LED d'alimentation
4. Port USB
5. Câblage avec pince crocodile

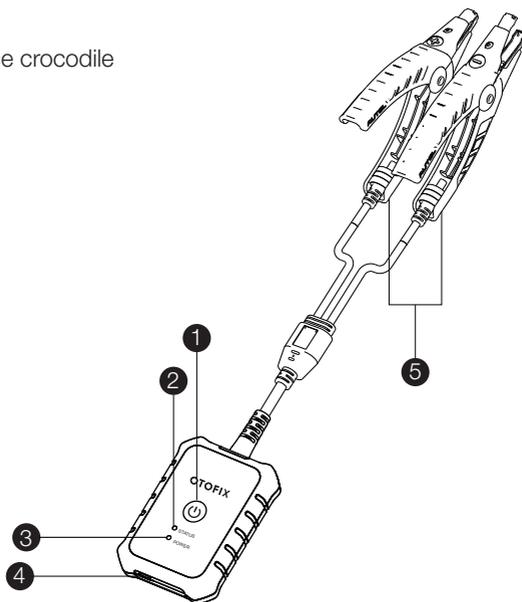

Description des LED

LED	Couleur	Description
LED d'état	Verde	<ul style="list-style-type: none">• Vert fixe: Testeur connecté via un câble USB.• Vert clignotant: Testeur en communication via le câble USB.
	Azul	<ul style="list-style-type: none">• Bleu fixe: Testeur connecté via Bluetooth.• Bleu clignotant: Testeur en communication via Bluetooth.
	Rojo parpadeante	Pinces de la batterie connectées aux mauvaises bornes de la batterie.
LED d'alimentation	Verde	<ul style="list-style-type: none">• Vert fixe : Testeur sous tension et batterie suffisamment chargée.• Vert clignotant : Charge du testeur en cours ; il passe au vert fixe lorsque la batterie est entièrement chargée.
	Rojo	<ul style="list-style-type: none">• Rouge clignotant: Niveau de la batterie du testeur faible. Veuillez la recharger.

Consignes de sécurité

Les messages de sécurité contenus dans le présent document couvrent des situations connues par Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. La société ne peut pas connaître, évaluer ou vous conseiller sur tous les dangers possibles. Vous devez vous assurer que toute condition ou procédure de service à laquelle vous serez confronté ne met pas en danger votre sécurité personnelle.

DANGER

Lorsqu'un moteur est en marche, maintenez la zone d'entretien BIEN VENTILÉE ou fixez un système d'évacuation des gaz d'échappement au système d'échappement du moteur. Les moteurs produisent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et toxique qui ralentit le temps de réaction et peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection.
- Ne JAMAIS fumer ou approcher une flamme ou créer des étincelles près de la batterie ou du moteur.

- En cas de contact de l'acide de la batterie avec la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact de l'acide avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante froide pendant au moins dix minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Soyez prudent lorsque vous travaillez avec des outils métalliques pour éviter toute étincelle ou des courts-circuits.
- Retirez tout bijou ou votre montre avant de commencer l'entretien de la batterie.
- Gardez les cheveux, les mains et les vêtements ainsi que les fils et cordons du testeur à l'écart des lames et courroies en mouvement.

Démarrage

Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé avant toute utilisation.

Inspecter la batterie

Avant de commencer un test, vérifiez que la batterie ne présente pas les caractéristiques suivantes :

- Des fissures, des déformations ou des fuites. Si vous constatez l'un de ces défauts, remplacez la batterie.
- Des câbles et des connexions corrodés, relâchés ou endommagés. Réparez-les ou remplacez-les si nécessaire.
- Corrosion des bornes de la batterie, saleté ou acide sur le boîtier. Nettoyez le boîtier et les bornes à l'aide d'une brosse métallique et d'un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous travaillez sur des batteries.



IMPORTANT: Veillez à ce que le BT1 Lite soit mis sous tension lors du jumelage du dispositif et pendant l'enregistrement.

Mise sous tension


1. Numérisez le code QR ou recherchez Test de batterie dans App Store ou Google Play Store pour télécharger et installer l'application sur votre appareil.



2. Ouvrez l'application Test de batterie et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement et jumeler le BT1 Lite.

Connexion à une batterie

1. Appuyez longuement sur le bouton d'**alimentation** pour allumer le BT1 Lite. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil. Suivez les instructions de l'application pour coupler le BT1 Lite à votre appareil via Bluetooth.

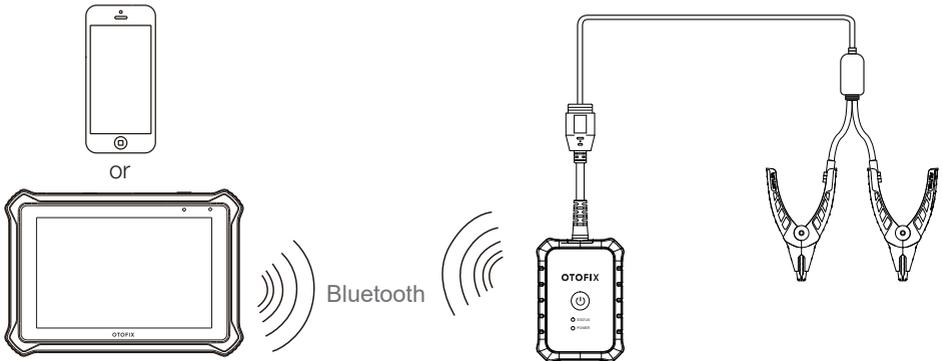

REMARQUE: Le BT1 Lite peut être utilisé avec des appareils mobiles et des tablettes OTOFIX D1 et D1 Lite pour effectuer des tests de batterie.

2. Connectez la pince rouge à la borne positive (+) et la pince noire à la borne négative (-) de la batterie.

